


קטלוג בקרת טמפרטורה למקררים

בקרת הטמפרטורה מכילה חיבור רשת מובנה לצורך ביצוע ההגדרות, הבקר מגיע עם ממשק WEB לניהול הגדרות דרך הדפדפן, ניתן לצפות בטמפרטורה הנוכחית גם דרך הממשק.

- ✓ הגדרת 2 ספי טמפרטורה שונים להתראה לכל חיישן.
- ✓ קבלת SMS עם הטמפרטורה הנוכחית בכל רגע נתון (על ידי חיוג לבקר).
- ✓ ניתן להגדיר השהיית התראה.
- ✓ התראת סיום כאשר הטמפרטורה חזרה לטווח תקין.
- ✓ נודניק - שליחת התראה בכל מספר דקות עם הטמפרטורה הנוכחית.
- ✓ אגירת 60,000 נתונים, הצגתם על גרף טמפרטורה נתונים וייצוא הנתונים לקובץ אקסל.
- ✓ התראה ל 16 מספרי טלפון באמצעות SMS או שיחה.
- ✓ מודם סלולרי דור 3 עם תמיכה בכרטיסי SIM של כל חברות הסלולר.
- ✓ אפשרות שליחת התראה על דלת שנשארה פתוחה.
- ✓ אפשרות להתראה ב: SNMP / MQTT / SMTP (יש לציין זאת בהזמנה)
- ✓ שליחת התראה על הפסקת חשמל (בדגמים המכילים חיבור לסוללת גיבוי).

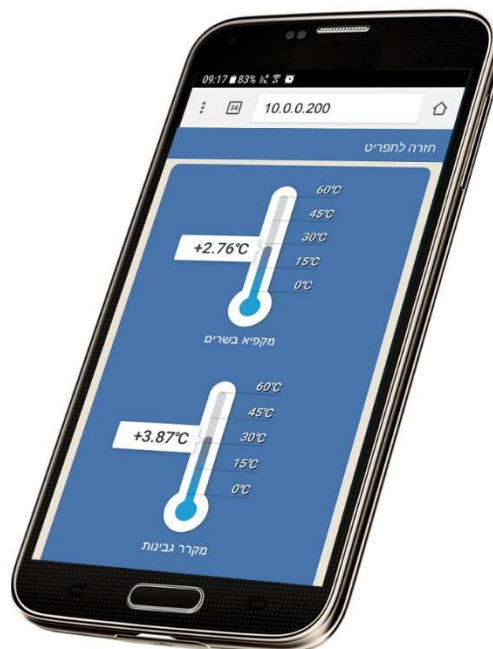

המערכת מבוססת על בקר מודולרי, ניתן לבצע שינויים בחומרה ובתוכנה לפי דרישת הלקוח

בקר עם חיישנים מסוג BP-01

הבקר יכול להתחבר למספר חיישנים בתקשורת RS485, כל החיישנים מחוברים בטור באמצעות כבל תקשורת 4 גידים (החיישנים מגיעים ללא כבל, ניתן להאריך עד כ 1000 מ'). הפתרון מתאים למדידת טמפרטורה של חדרים וגם של מקררים. הדגם שמכיל חיבור לסוללת גיבוי מכיל גם 3 כניסות מגע יבש. ניתן לחבר עד 16 חיישני טמפרטורה / 8 חיישני טמפרטורה + לחות לבקר אחד.



מק"ט	תיאור
T2T-BP-1	בקר סלולרי עם כניסת RS485 (לא כולל חיישנים)
T2T-BP-1P	בקר סלולרי עם כניסת RS485 וחיבור לסוללת גיבוי (לא כולל חיישנים)
TBP-01	חיישן טמפרטורה בתקשורת RS485
TBP-02	חיישן טמפרטורה + לחות בתקשורת RS485

תוספות אופציונליות:

T2T-BP-1P תוספת סוללת גיבוי 4.5Am/h לדגם
תוספת יציאת ממסר מגע יבש למתח נמוך



גודל החיישן: 4 X 4.5 X 2 ס"מ