בקרת ממסרים בחיבור רשת

ממשק WEB מובנה בבקר ללא עלות וללא התקנה

- חיבור רשת מובנה וממשק בעברית.
- גלישה ישירות לכתובת ה IP של הבקר מהרשת הפנימית.
(לצורך כניסה מרשת חיצונית יש צורך בכתובת IP קבועה והגדרת PORT בראוטר)
- הפעלה וכיבוי של הממסרים מהמסך הראשי.
- הגדרת לוח זמנים שבועי לכל אחד מהממסרים בנפרד.
- הבקר מכיל ממסרי מגע יבש NO המתאימים עד 30VDC 1A.
(לצורך הפעלת 220V יש להשתמש בממסר חיצוני)
- בנוסף לממשק המובנה, הבקר תומך בתקשורת ModBus / SNMP / HTTP Command / MQTT

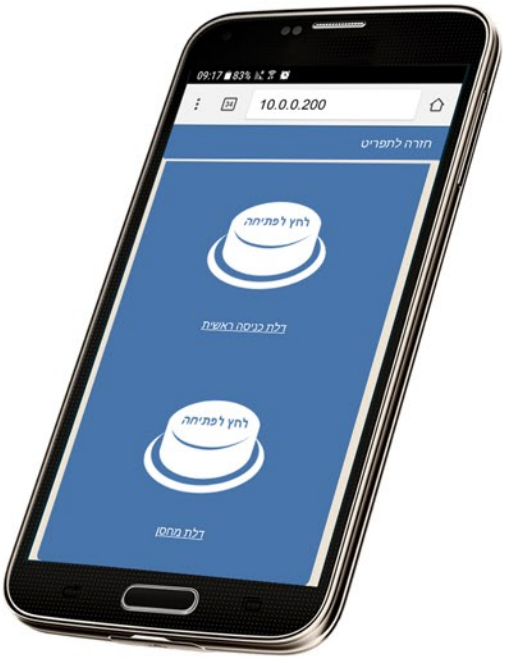

המערכת מבוססת על בקר מודולרי, ניתן לבצע שינויים בחומרה ובתוכנה לפי דרישת הלקוח

אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ
idp@idp.co.il | 03-5617395 | תושיה 6, תל אביב | www.idp.co.il